


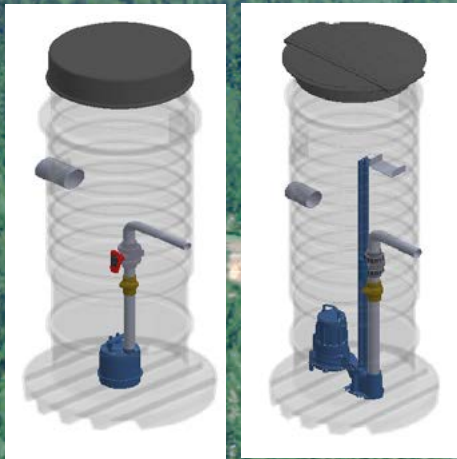

Pumppaamot sade-, perus- ja jätevesille

Pumppaamot pienten kiinteistöjen perus- ja jätevesille

LVI-numero 4963200

Pumppaamo PW 500

PW-500 pumppaamo on kätevä; kevyt, sekä vahvarakenteinen ja helposti asennettava. Se on pumppaamo sekä perus- että jätevesille ja soveltuu loistavasti omakotitalojen, maatalouden ja loma-asuntojen käyttöön.

PW 500 -pumppaamo soveltuu tarvittaessa vaikka vanhan lokakaivon sisään asennettavaksi, esimerkiksi kunnallistekniikkaan liityttäessä.

PW 500 -pumppaamossa on vakiona PEH-muovista valmistettu kansi.

PW-pumppaamo valmistetaan rotaatiovaluna Tervajoella ja toimitetaan asennusvalmiina.

SOVELTUU

Perus- ja jätevedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT

- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan 500 mm ja korkeudeltaan 2100 mm
- pumppu
- pumpun jalusta
- pallotakaiskuventtiili
- PEH-muovinen putkisto
- PEH-muovinen kansi

LVI-numero 4963201

Pumppaamo PW 600

PW 600 -pumppaamo on kevyt, sekä vahvarakenteinen ja helposti asennettava. Se on pumppaamo sekä perus- että jätevesille ja soveltuu loistavasti omakotitalojen, pienten rivitalojen, maatalouden ja loma-asuntojen käyttöön.

PW 600 -pumppaamo soveltuu tarvittaessa vaikka vanhan lokakaivon sisään asennettavaksi, esimerkiksi kunnallistekniikkaan liityttäessä. PW 600 -pumppaamossa on vakiona PEH-muovista valmistettu kansi.


Pumppaamo voidaan toimittaa myös valurautakansistolla. PW-pumppaamo valmistetaan rotaatiovaluna Tervajoella ja toimitetaan asennusvalmiina.

SOVELTUU

Perus- ja jätevedelle

TOIMITUKSEEN KUULUVAT

- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan joko 600 tai 670 mm, korkeudeltaan 2400 mm
- pumppu
- uppojalusta
- pallotakaiskuventtiili
- palloventtiili
- RST-putkisto
- PEH-muovinen kansi

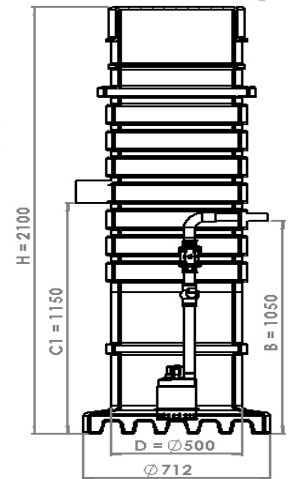

PW 500 ja PW 600


- Helppo asentaa
- Vaivaton kuljettaa
- Kestävä rakenne
- Hyvä hinta-laatusuhde

Varustettavissa asiakkaan toivomalla pumpulla

LISÄVARUSTEET

- pumpun helppoliitin
- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys
- moottorinsuojakytkin
- pumpun johteet
- valurautakansisto

soveltuu vanhan lokakaivon sisään asennettavaksi

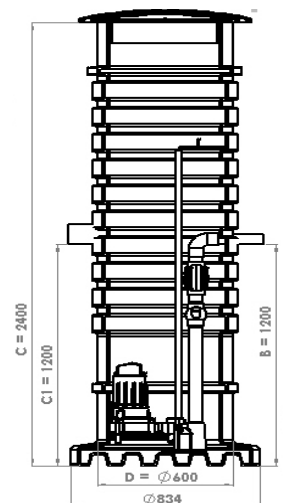

Pienpumppaamot jätevesien siirtoon

PW Easy -pumppaamo

LVI-numero 4963206

Soveltuu sade- tai perusvesipumppaamoksi

PW Easy -pumppaamo on kustannustehokas tee se itse -ratkaisu sade- ja perusvedelle. Pumppaamon mukana tulevat kaikki tarvittavat komponentit ja sen voi koota helposti ilman työkaluja. Paineyhteen suuntaa voidaan säätää portaattomasti ja kaivon lyhentäminen käy työmaalla, joten PW Easy -pumppaamo sopii useimpiin kohteisiin.

Toimintavarma PW Easy on helppo asentaa suoraan ja se seisoo tukevasti kaivannon pohjalla täyttötöiden ajan. Erillistä ankkurointia ei tarvita.

Pumppaamossa on vahva ruostumattomasta teräksestä valmistettu Calpeda GXRm 9 -pumppu.

Varustettu kiinteällä pintakytkimellä, joka hoitaa automaattisen pinnan seurannan: käynnistää pumpun veden pinnan noustessa ja sammuttaa sen pinnan laskettua.

Toimitukseen kuuluvat


- pumppaamokaivo, sisähalkaisijaltaan Ø 315/500 mm ja korkeudeltaan 1700 mm
- PEH-muovinen kansi
- PEH-muovinen putkisto
- takaiskuventtiili
- pumppu GXRm 9

Lisävarusteet

- sähköohjauskeskus
- pinnanhälytys

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus	1700 mm
Paineyhde, halkaisija	40 mm
Paineyhde, korkeus	1000 mm
Tuloyhde, halkaisija	110 mm
Tuloyhde, korkeus	450 mm
Jalan ulkohalkaisija	712 mm
Pumppaamon sisähalkaisija	500 mm
Maksimi upotussyvyys	1,7 m

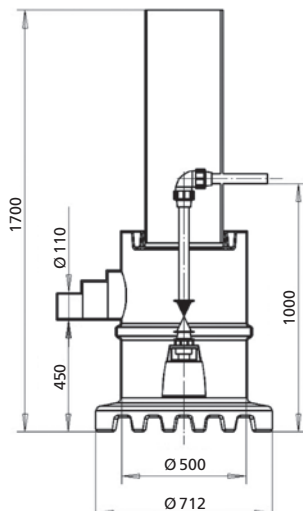

PW Easy -pumppaamo ylhäältä sisälle katsottuna.

- Vaivaton kuljettaa, kuljetusmitta n. Ø 72 x 100 cm
- Nopea koota ja asentaa yksinkin
- Portaaton paineyhteen suunnan säätö
- Kestävä rakenne
- Pumppu ruostumatonta terästä
- Itsestään ankkuroituva
- Automaattinen pinnanvalvonta
- Huoltoystävällinen
- Varmatoiminen
- Edullinen ja kotimainen!

